





Asennusohje Tiilikuvio

PK-tiilikuvioprofilin hyötyleveys on 1100 mm.

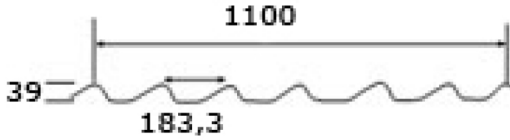

Paras mahdollinen kiinnitys saadaan aikaan, kun kattotuolien päälle asennetut ruoteet sovitetaan alla olevan kuvan mukaan. Alhaalta katsottuna ensimmäinen ruodelauta on noin 10 mm paksumpi kuin muut.

PK-tiilikuvio asennetaan oikealta vasemmalle, mutta voidaan tarvittaessa asentaa myös toisin päin. Pellit asennetaan suoraan alaräystään mukaan, ja alaräystäeseen kiinnitetty linjalanka helpottaa asentamista. Sivuttaissuunnassa ne asennetaan limittäin ilman tiivisteitä. Kiinnitys tapahtuu toimituksen mukana tilatuilla kateruuveilla aallon pohjalta. Alaräystäällä ja harjalla ruuveja laitetaan tiiviimmin, muutoin ruuvimenekki on noin 7 kpl / m² paikalliset tuuliolosuhteet huomioon ottaen.

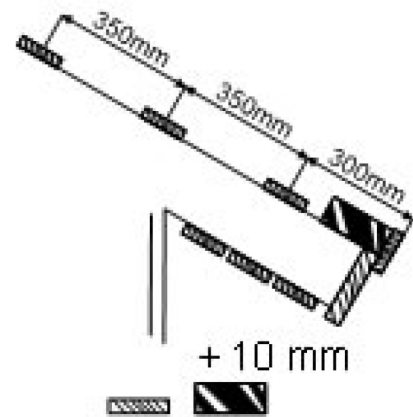

Kun tehdään tiilikuviokattoa, jossa on jiiri, kannattaa asentaa ensin suoran ja pitkän lappeen osuus. Jos jiiri on keskellä lapetta, se tulisi tehdä oikealta vasemmalle käyttäen apuna mittamerkkejä ruodelaudoituksessa, jotta lyhyet palat tulevat suoraan, alaräystäslinjan mukaan.

PK-tiilikuviokattoon käytetään pyöreää harjalistaa. Suosittelemme asentamaan myös harjantiivistepellin, jolla estetään lumen pääsy harjalta aluskatteen päälle. Päätäräystäslistat asennetaan alhaalta ylöspäin ja niiden tulee ylettyä leveyssuunnassa profilin ensimmäisen aallon päälle.

Kiinnitystarvikkeet, listat ja kattoturvatuotteet löydät helposti sivuiltamme www.peltikiinni.fi